

RONDINE S.p.A.

DECLARATION DE PERFORMANCES N° 001CPR2013-07-14

1. Identification du produit **Carreaux de céramique pressés à sec, absorption de l'eau E ≤0,5%**
2. Utilisation prévue : **Pour murs et sols intérieurs et extérieurs**
3. Nom et contact du fabricant : **Rondine S.p.A. Via Emilia Ovest, 53/A 42048 Rubiera (RE) Italia**
4. Système d'évaluation et de vérification de la correspondance des performances (AVCP) : **Système 3 et 4**
5. Laboratoire désigné **Modena Centro Prove s.r.l. – Via Sallustio n° 78 Modena (MO) Italy. Identification number 1599**
6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu		A1fl/A1	EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses pour : - Cadmium - Plomb		NPD	
Résistance à la rupture		≥ 1300N	
Glissance	DIN 51130	R10 - Strong: R11 - Brick: R10 Dry 0,75 – Wet 0,60	
	ASTM-C 1028	Strong: Dry 0,83 – Wet 0,79 Brick: Dry 0,72 – Wet 0,75	
	D.M. 236 - 89 Rif.B.C.R.	Dry 0,50 – Wet 0,53 Strong: Dry 0,69 – Wet 0,63 Brick: Dry 0,63 – Wet 0,63	
Tactilité		NPD	
Résistance du liage/adhésion pour : En conformité avec la norme 12004		≥ 0,5 N/mm ²	
Résistance au choc thermique		Conforme	
Durabilité pour : -usage intérieur : -usage extérieur : résistance au gel discontinu		Conforme	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant désigné au point 3.


Signé pour le compte du fabricant par :

Lauro Giacobazzi - CEO

Nom et fonction

Rubiera, 01/07/2013

Lieu et date d'émission

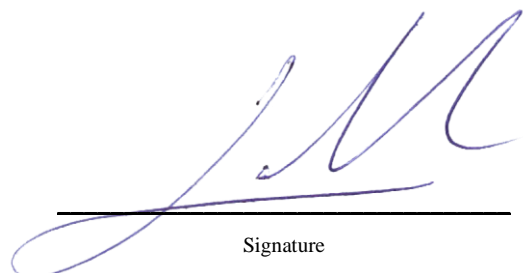

Signature